



VENTURE 5/5L

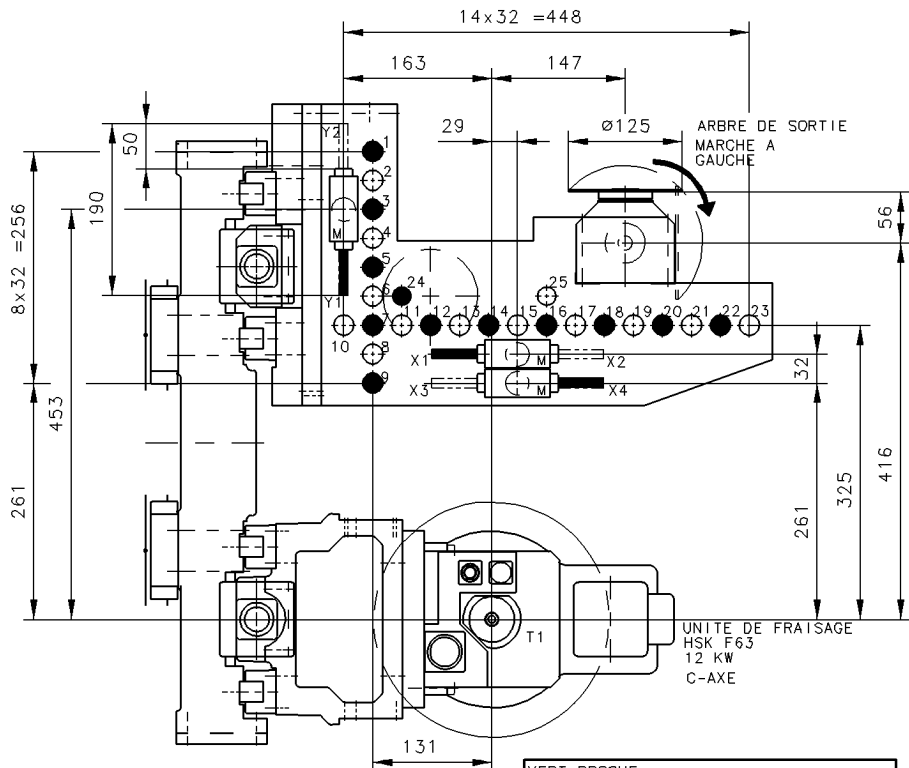

SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS



SUPPORT DE MECHE	= Ø 10 MM
LOGEMENT 1-25 = MECHE	MAX. Ø 35 MM
LOGEMENT HORIZ. = MECHE	MAX. Ø 20 MM
VITESSE DE ROTATION MAXIMALE	7500 1/MIN

VERT. BROCHE			
1	T60	19	T79
2	T61	20	T90
3	T62	21	T91
4	T63	22	T92
5	T64	23	T93
6	T65	24	T94
7	T66	25	T95
8	T67	HORIZ. BROCHE	
9	T68	X1	T50
10	T69	X2	T51
11	T70	X3	T52
12	T71	X4	T53
13	T72	Y1	T54
14	T73	Y2	T55
15	T74		
16	T75	SCIE ø	
17	T76	T40	ø125x3,2
18	T78		
UNITE DE FRAISAGE			
T 1	2x HSK F63 LOGEMENT PINC DE SERRAGE 25 1xø10		




PIECE A USINER

SACHGEBIET


UNTERTEILUNG

TRAVAIL PENDULAIRE

COTE

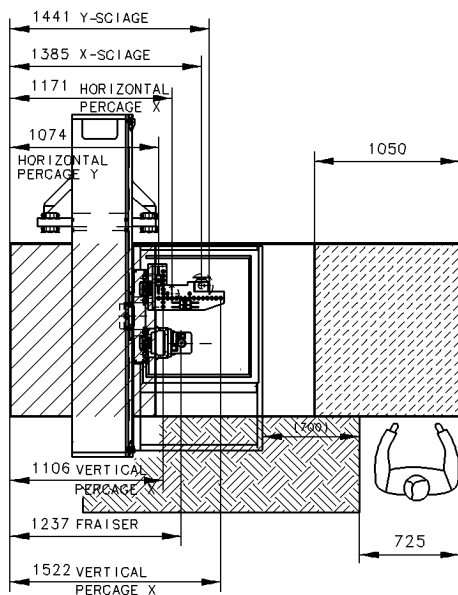

PIECE A USINER

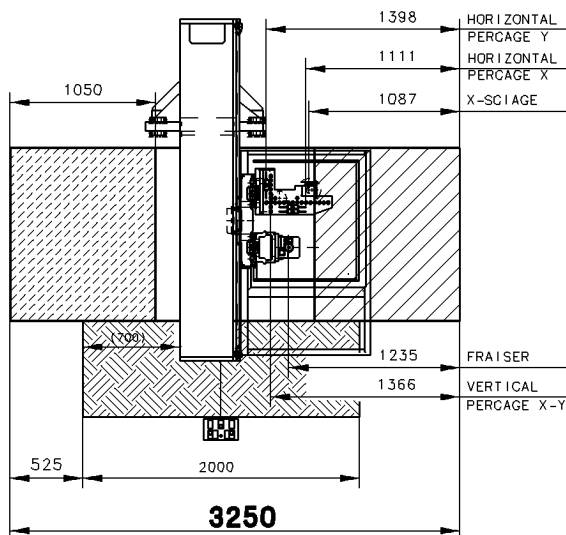USINAGE
GAUCHEALLOCATION
A DROITE**VENTURE 5**SI UTILISATION PENDULAIRE
LONGUEUR ILLIMITEE
DE LA PIECE A USINER
LORS DE L'USINAGE
DE TOUTES UNITES**1050 MM**MAX. DIMENSION DE
CHARGEMENT EN USINAGE
ALTERNANT
SELON SEQUENCE D'USINAGE**1450 MM**

PIECE A USINER

USINAGE
A DROITEALLOCATION
GAUCHE

SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS

CE Dessin sert à l'explication de notre offre et n'est
pas obligatoire pour l'exécution finale.

GEZ...Steiling C


??

DATE: 05.10.2005

WEEKE BOHRSYSTEME GmbH D-33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ

60 ??

9-817-07-7511

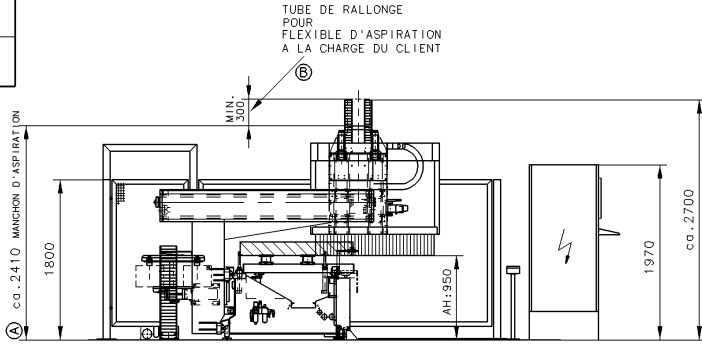[illegible]

PLAN DE FONDATION
VOIR PAGE 5-355-94-2990



DONNEES TECHNIQUES

SACHGEBIET

UNTERTEILUNG

VENTURE 5

COTE

FRANKREICH

DONNEES TECHNIQUES

VENTURE 5

ENCOMBREMENT	LONGUEUR CA.	VOIR PLAN DE MONTAGE
	LARGEUR CA.	
	HAUTEUR ENV. :	
TABLE DE SUPPORT	LONGUEUR :	3250 MM
	LARGEUR :	1300 MM
	EPAISSEUR DES PIECES	150 MM
CAPACITE DE POSITIONNEMENT	X -AXE	3850 MM
	Y -AXE	2015 MM
	Z1/2 -AXE	525/250 MM
VITESSE	X -AXE	80 M/MIN
	Y -AXE	60 M/MIN
	Z -AXE	20 M/MIN
PNEUMATIQUE	QUALITE D'AIR COMPRI ME STANDARD SELON ISO 8573- 1 CLASSE DE QUALITE 4 EN CAS DE TENEUR EN EAU CLASSE DE QUALITE 3 EN CAS DE TENEUR TOTAL EN HUILE ET IMPURETES SOLIDES	
	CONNEXION	R 1/2"
	F PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION	MIN. 7 BAR
	CONSUMATION D'AIR COMPRI ME	CA.300-500 L/MIN
	CONDUITE D'AMENEE D'AIR AVEC VERROUILLAGE = A FOURNIR PAR LE CLIENT	
ASPIRATION	CONNEXION D'ASPIRATION :	ø250 HAUTEUR ENV. 2410MM
	DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION	MIN. 4950 M3/H
ATTENTION DECHARGE DE POIDS A FLEXIBLE D'ASPIRATION	VITESSE L'AIR	MIN.28 M/SEC
	PERTE DE PRESSION	MIN.2200 PA
ELECTRIQUE/ ELECTRONIQUE	MODE DE PROTECTION	IP53
	TENSION DE SERVICE	3* 400 VOLT, ±5%
	FREQUENCE	50 Hz
	COURANT NOMINAL	43 A
	FUSIBLE RECOMMANDE	50 A
	PUISSANCE CONNECTEE TOTALE ENV.	23,5 KW
LA MACHINE N'EST PAS PREVUE POUR LA CONNEXION A UN CIRCUIT D'ALIMENTATION A DISPOSITIF DE PROTECTION POUR COURANT DE DEFAULT		
DIMENSION DE CHARGEMENT	LONGUEUR CA.	6350 MM
	LARGEUR CA.	2190 MM
	HAUTEUR ENV. :	2400 MM
FONDATION	POIDS DE LA MACHINE ENV. 6200KG	
	PRESSION AU SOL AUX POINTS D'APPUI: 1,20 N/MM2	
	EPAISSEUR MIN. DU BETON 200 MM	
	QUALITE DU BETON B25 CHARGEABLE DE PRESSION ET DE TRACTION	
	LA FONDATION DOIT ETRE A NIVEAU DE SOL	
ZONE PERIPHERIQUE DE SECURITE POUR L'UTILISATION DE LA MACHINE VOIR NORMES DE SECURITE		
GEZ.:Berlingh.T	??	60 ??
DATE: 10.10.2005	WEEKE BOHRSYSTEME GmbH D-33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ 5-355-94-1831	

SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS

[illegible]

